



Nikon

チルチングレベル

E-5/E-6



永年の使用にも常に安定した高精度を発揮。

耐久性にすぐれた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。


独特の鉛直軸を採用しました。

テーパ軸とシリンダ軸の利点を取り入れた独特の鉛直軸を採用していますので、回転もスムーズで、永年の使用にも、つねに安定した高精度を発揮します。

スムーズな上下動。

望遠鏡のチルチングは、特殊合金ヒンジの弾性を利用していますので、常にスムーズな上下動が得られます。


望遠鏡視野

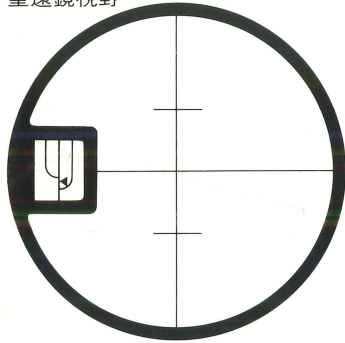


きわめて、能率的です。

目標物を視準しながら気泡像の合致状態を観測することができるため能率のよい、正確な測量が行なえます。

E-6 大好評のレベルE-5に水平目盛を内蔵。5'単位の測角が簡単にできます。

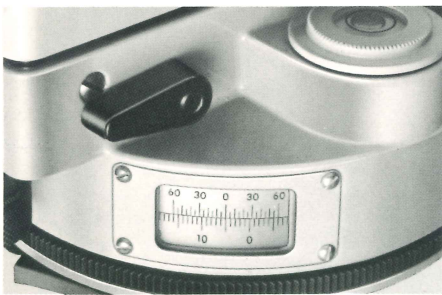


気泡が見やすくなりました。




気泡像は、見やすい緑色になりました。また、高低微動指示マークの矢印が出ますので、高低微動ネジをその矢印の方向へ回すことによって、迅速に気泡の合致状態を得ることができます。

簡単に水平が得られます。

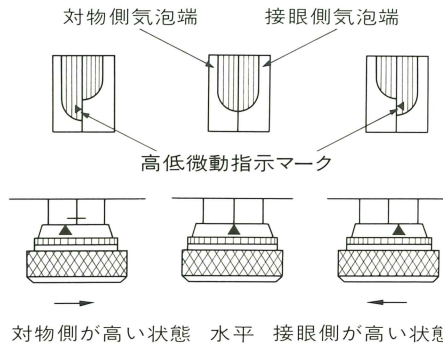

対物側が高い状態 水平 接眼側が高い状態

夜間・隧道工事には照明装置を。

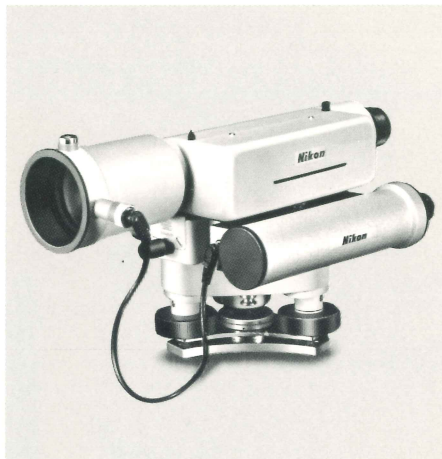

自由に着脱できる照明装置の活用で、夜間・隧道工事の測量も、スムーズに行なうことができます。(特別付属品)


仕様 E 5 E 6

望遠鏡部	
光学系	内焦式アナラクチック光学系
全長	245mm
有効径	40mm
倍率	25×
視界	1°12'
分解能	3"
最短合焦距離	1.5m
スタジア乗数	100
スタジア加数	0
気泡管感度	
望遠鏡視野内気泡像合致方式	
管型気泡管	40'/2mm
(観測感度)	約15'/2mm
円型気泡管	10'/2mm
精度	
1km往復偏差	±1.5mm
目盛	
親目盛	— 360°
分画	— 1°
バーニア読	— 5'
重量・寸法	
本機	245×100×130mm 2.2kg
	245×106×130mm 2.4kg
格納箱	378×164×192mm 1.3kg
特別付属品	
照明装置	1.5V単2個豆電球付 —

格納箱は軽くて強いプラスチック製。

外箱はシンプルで堅牢なデザイン。色は明るく目につき易いオレンジです。

断面図(E-5)

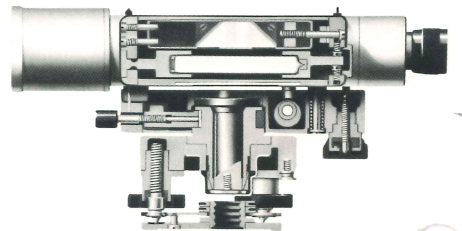

株式会社 ニコン 光機営業部測量機課

本社 100東京都千代田区丸の内3-2-3(富士ビル) 電話03(216)1024(ダイレクトイン)

大阪営業所	電話06(251)7023(代表)	北海道ニコン機器販売株式会社	電話011(746)9381
札幌営業所	電話011(231)7896(代表)	東北ニコン機器販売株式会社	電話022(299)5318
仙台営業所	電話022(227)1298(代表)	東京ニコン機器販売株式会社	電話03(778)2281
新潟営業所	電話025(222)1461(代表)	中部ニコン機器販売株式会社	電話052(211)2400
名古屋営業所	電話052(203)1871(代表)	関西ニコン機器販売株式会社	電話06(338)1531
広島営業所	電話082(248)1216(代表)	中国ニコン機器販売株式会社	電話082(223)1875
福岡営業所	電話092(721)3561(代表)	九州ニコン機器販売株式会社	電話092(541)3136
光機サービス課	電話045(852)2111(代表)		

★このカタログは1988年11月20日現在です。製品の外観・仕様は変更することがあります。

取扱店

8539-01 KJC 811-EZ/6

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです。

